


65型インタラクティブホワイトボード

BrainBoard LCD-E651-T-STP

画面上に文字や図を直接書き込むことで、コミュニケーションを活性化。学校や会議での使いやすさにも配慮した65型電子黒板。



BrainBoard®
LCD-E651-T-STP
オープン価格

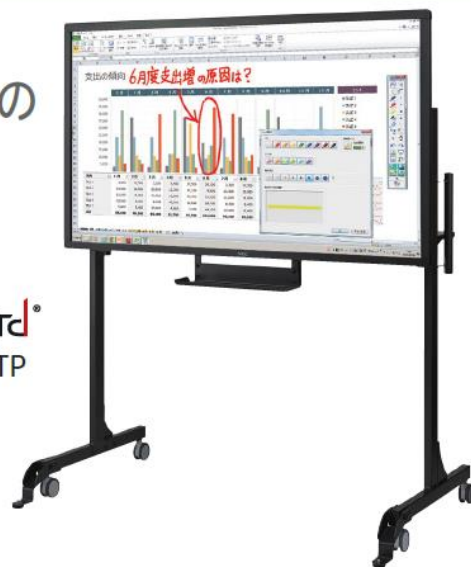

LCD-E651-T-STP セット構成

65型タッチパネル内蔵
パブリックディスプレイ
LCD-E651-T

キャスター付スタンド
ST-CS50-B
ハンドル
ST-CS50-B-HL
ペントレー
ST-CS50-B-PT

電子黒板用ペンソフト
PenPlus for NEC
NP-PPN-ED
(プラスソフト社製)

*Brain Boardのご利用には、パソコンが別途必要です。

安全性と視認性に配慮した65型タッチパネル内蔵ディスプレイ

キズが付きにくく外光の映り込みを抑えた見やすい画面

画面は、滑らかな指滑りの片面AGコート処理や衝撃やキズに強い4.0mm厚の保護ガラスを採用。また400cd/m²の高輝度により、明るい場所でも見やすい表示が可能です。

複数人数による操作が可能な
最大10点のマルチタッチジェスチャー

多点入力可能な赤外線線断方式のタッチパネルを採用しており、複数の人による操作が可能です。さらに手袋をしたままでも操作することができます。

*多点入力可能なアプリケーションが必要です。

USBメモリに保存した動画や静止画を
再生・表示できるUSBメディアプレーヤ機能


映像機器との連携操作ができるHDMI®のCEC※機能に対応

*CEC (Consumer Electronics Control) - HDMI機器間の制御機能およびその規格です。

使いやすさと安全性を配慮し、機動性にも優れたキャスター付スタンド

ワイドかつ多段階に設定できる、高さ調節範囲

画面中心の高さを1,200mm~1,500mmの範囲で7段階に調節できるので、低学年から高学年まで複数の学年で使用する学校のニーズなどにも応えます。



移動しやすいスタンド設計と設置安定性

扉を通過しやすい奥行700mm設計のキャスター付スタンドを採用し、会議室や教室などでの移動もスムーズです。また、設置用転倒防止金具を装備し、安全性にも配慮しています。




使いやすさの工夫をすみずみに

標準添付のPC設置用の棚板は背面の左右に付け替えが可能。また、使い勝手を考慮しオプション設定のペントレーやハンドルを標準でセットしています。

国際規格IEC60950-1で要求される
機器安定性基準 (転倒角、転倒荷重、荷重試験) に準拠

わかりやすく情報伝達。手書き機能に優れた電子黒板用ペンソフト

手書きの線をきれいに整形し、見やすく表示



「図形ツール」で手書きの線や図形をきれいに整形し、見やすい資料が作成できます。

図形ツール


フリーハンドの書き込みや保存が可能

Brain Boardをホワイトボードとして活用できます。ページの追加や入れ替え、サムネイル表示などの操作も可能です。

Officeファイルとの連携

Word, Excel, PowerPointのファイルに手書きで文字や線を書き込んだり、画像や図形を貼るといった操作も行えます。

●外形寸法

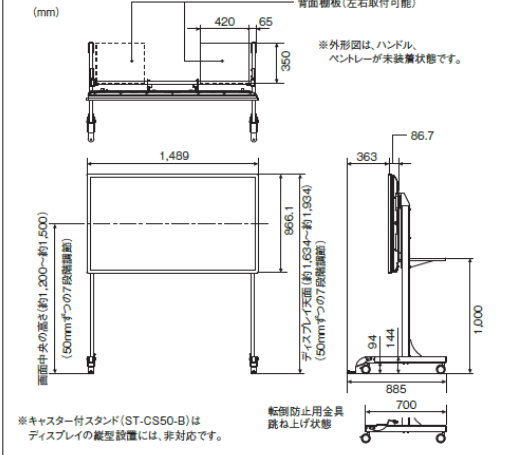

配送時組立サービス LCD-KS-CS50 オープン価格


パブリックディスプレイとスタンド商品の配送時に組立作業を行うサービスです。開梱作業、組立作業、設置、廃材回収までを行います。詳細につきましては、Webサイトをご覧ください。
<http://www.nec-display.com/jp/support/display/assemble/index.html>

●タッチパネル内蔵ディスプレイ仕様

型名	LCD-E651-T
サイズ(表示サイズ)	64.5型(163.9cm)
有効表示領域	1,428.5×803.5mm
表示画素数	1,920×1,080
画素ピッチ	0.744mm
表示色	約10億7,374万色(HDMI 10bit入力時)
視野角(標準値)	左右178°、上下178°(コントラスト比 10:1以上)
輝度	400cd/m ² (最大値)
コントラスト比(標準値)	4,000:1
応答速度(標準値)*1	8ms(G to G)
ドット抜け**	0.00016%以下
入力コネクタ	PC入力 ビデオ入力 音声入力
出力コネクタ	音声出力 PC入力
USB端子	1(内蔵USBメディアプレーヤー再生用)**
スピーカー	内蔵 10W+10W(ステレオ)
タッチパネル	方式 マルチタッチ インターフェイス 対応OS 保護ガラス/表面硬度 表面処理/透過率
適合規格等	パワーセーブ 安全 不要輻射 プラグ&プレイ
使用環境条件	温度/湿度 設置
電源	電源入力** 消費電力 スタンバイ時**
質量/外形寸法(突起部を除く、キャスト付スタンド含まず)	約43.5kg/1,489(W)×866.1(H)×86.7(D)mm
梱包状態(質量/寸法、キャスト付スタンド含まず)	約57.2kg/1,640(W)×986(H)×226(D)mm
主な付属品	電源コード(3.0m)**、ワイヤレスリモコン、単4形乾電池×2、スタイラスペン(4本)、セットアップマニュアル、保証書

*1:特定増輝レベル間(31, 63, 95, 127, 159, 191, 223)の各応答速度の平均値です。*2:ドット抜け割合の標準値はISO9241-307の基準に従って、画素画(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。*3:100V以外の電圧でお使いになる場合は、お使いになる電圧に適合した電源コードを準備の上お使いください。*4:工場出荷時の設定でVGA(ミニD-SUB15pin)入力時。*5:対応フォーマットは、下記の「USBメモリの対応データ形式」をご覧ください。*6:形状は「IEC3Pコネクタ/アースド2Pプラグ」です。付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。

●ディスプレイ端子部

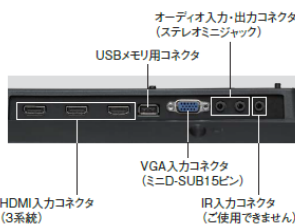

●USBメモリの対応データ形式

対応ファイルシステム	FAT16/FAT32
最大フォルダ階層数	30
写真モード	最大写真枚数 データ形式
音楽モード	データ形式
動画モード	データ形式

*使用できるのはUSBマスタートレージクラスのデバイスだけに限りません。
 *各データ形式の再生には、それぞれ制限があります。
 詳細は、Webサイトまたは取扱説明書をご覧ください。
 *コンピュータで修正したJPEG画像は表示できないことがあります。
 *一部の動画は再生できない場合があります。

●本カタログに掲載しておりますディスプレイはNECディスプレイソリューションズ株式会社が製造しております。

**安全に関する
ご注意**

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所で、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●本ディスプレイは、屋内での使用を想定しています。屋外や直射日光のあたる場所で使用されると、故障の原因となることがあります。

●本ディスプレイは、日本国内用として製造・販売されています。日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、この商品に関する技術相談やアフターサービスなどは日本国外では行っていません。

■注意事項 ●液晶パネルは特性により、静止画を長時間連続で表示すると、焼傷や焼きつき、表示ムラが発生することがあります。より長い期間お使いいただくためには、輝度を下げてご使用ください。画像を時々切り替えたり、パワーマネージメント機能を使用して液晶パネルへの負荷を軽減させることをお勧めします。●TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承の上お買い求めください。●HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection)は、デジタル映像信号を暗号化する著作権保護システムです。HDCPに対応した映像機器を接続することにより、HDCPで保護された映像コンテンツを視聴することが可能です。ただし、HDCPの規格変更などが行われた場合、本機が故障していても、デジタル入力信号の映像が表示されないことがあります。●Brain Boardは、NECディスプレイソリューションズ株式会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windowsロゴ、ExcelおよびPowerPointは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの米国その他の国における商標または登録商標です。●PenPlusおよびPenPlusロゴは株式会社プラスソフトの商標または登録商標です。●その他、このカタログに記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●パソコン導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などに要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の価格・性能・保証期間は製造打ち切り後5年です。価格・性能・保証期間は、その製品の性能を維持するために必要な電気部品(キャパシタ等の外装部品を除く)です。●このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。●保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。●機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。●オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●本商品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サービスは行っていません。●画面はバモコ合成品です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。

当社のJIS C 9050 (通称: J-MOSS) 適用商品の特定化学物質の含有状況は、右記URLをご参照ください。
<http://www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html>

商品の最新情報を下記で提供しています。

ご利用は充実したサービスの当店へ

NECディスプレイに関する情報サイト
<http://jpn.nec.com/products/ds/display/>

NEC静岡ビジネス株式会社 企業ソリューション部

URL: <https://www.nec-sbusiness.co.jp/>

〒436-0028 静岡県掛川市亀の甲 1-4-21

TEL: (0537) 24-8313

FAX: (0537) 24-8159

Mail: snecb-support@nsb.jp.nec.com

UD FONT
 見やすいユニバーサルデザイン
 フォントを採用しています。

VEGETABLE OIL INK
 環境にやさしい植物油インク
 を採用しています。

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1 (NEC本社ビル)

NECディスプレイソリューションズ株式会社 〒108-0073 東京都港区三田一丁目4-28 (三田国際ビル)